



特殊管式浮游式流量計



日本特殊計器製作所

指示完全追従式

AZV型

(SUS304, PVC, テフロン他)

AZV型は、AZW型でのPilottaper機構の採用等の特徴を生かし設置スペースを考慮したシンプルな流量計です。

材 質

テ ー パ ー 管	SUS304	SUS316		
	PVC	PTFE		
フ ロ ー ト	SUS304	SUS316	PVC	
	ハステロイC	PTFE		
フ ィ ッ テ ィ ン グ	SUS304	SUS316	PVC	テフロン
パ ッ キ ン	ネオプレン	PTFE	バイトン	

性 能

精 度	フルスケールの±2%以内
耐 圧	1 MPa・atg

目 盛

流量目盛	AZW型参照 PVC、PTFEの流量はメーカーにお問い合わせ下さい。
呼び目盛	80 mm

接 続

流れ方向	下 上
フランジ規格	25A ~ 65A JIS 10 K 80A以上特注

備 考


フランジ規格は流量口径の規格が基準となります。
15AタイプはAZW型又はAZS型をご使用下さい。

印は標準品です。



AZV型

AZV型寸法図

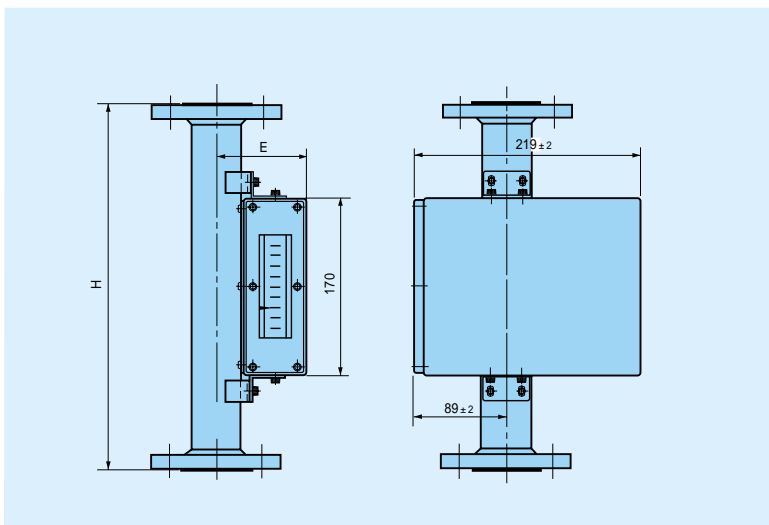

AZV型寸法表

記号 口径	H	E
25A	350	87
32A	350	90
40A	350	93
50A	350	101
65A	350	111

80A以上特注